

## Dicas de instalação

Mantenha o purificador a uma distância de ao menos 10 cm de outros móveis ou objetos, e não instale em locais de difícil acesso, para facilitar a manutenção e limpeza. O ponto da rede hidráulica escolhido para instalação deve ter rosca de 3/4". Se a rosca for de 1/2" será necessário utilizar uma bucha de adaptação (não inclusa). Recomendamos a utilização de fita veda rosca nas conexões, para evitar vazamentos. Para uma instalação adequada, é importante verificar a pressão da água que chega regularmente na região onde será instalado o purificador. Consulte as especificações junto à companhia de saneamento básico de sua cidade. Para rede hídrica com pressão superior a 40 mca (392 kPa), instalar uma válvula reguladora de pressão.

**IMPORTANTE:** Não coloque o purificador perto de uma fonte de calor ou chama. O Purificador Baixo Pia Acqualimp não deve ser utilizado com água em temperatura superior a 50°C. Indicamos a instalação do purificador somente com o suporte de fixação que acompanha o produto, sempre na orientação vertical, obedecendo às indicações do fluxo presentes na tampa, de entrada (E) e saída (S) da água. Essa instalação facilitará o acesso para manutenção do refil.



## Termo de garantia


É garantido ao usuário deste produto a troca do mesmo mediante qualquer defeito de fabricação pelo período de um (01) ano. Para validade desta Garantia, é necessária a apresentação da Nota Fiscal do produto. A presente garantia é válida somente dentro do Território Nacional. Danos causados por acidentes, uso indevido, utilização de refis não compatíveis, funcionamento em ambientes ou condições fora de suas especificações e recomendações indicadas pelo fabricante estão excluídas da Garantia. Fonte de água ou transporte impróprios, ocorrência de incêndio, armazenagem em local de calor intenso, produto reparado por pessoas ou assistência técnica não autorizada, ou se o produto apresentar sinais internos e/ou externos de batidas ou queimaduras também estão excluídos da Garantia.

## Montagem do Purificador

Feche o registro de água do ponto da rede em que o purificador será instalado. Desrosqueie o copo do purificador para posicionar o elemento filtrante (Refil Purificador Baixo Pia Acqualimp). Retire a embalagem plástica do elemento e o posicione dentro do copo mantendo-o centralizado. Posicione o anel de vedação no copo e rosqueie na tampa até o final. Monte seguindo corretamente as indicações de fluxo presentes na tampa do purificador, de ENTRADA e SAÍDA. Após montagem purificador na tubulação da rede, abra o registro de alimentação e certifique-se de que não há vazamentos. Deixe escoar aproximadamente 10 litros de água iniciais. A água poderá ficar ligeiramente turva no início desta etapa, situação que é considerada normal.

do

## Instrução de troca do elemento filtrante

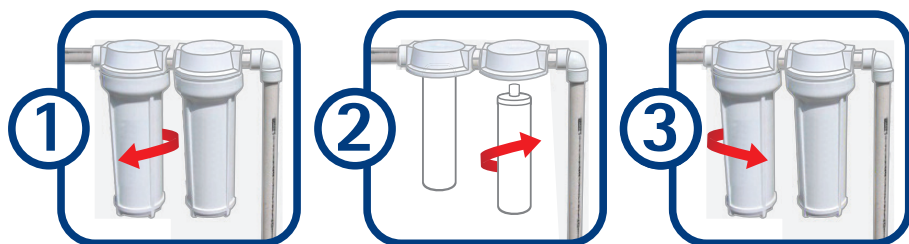

Desrosqueie o copo do Purificador conforme figura 1, para posicionar o refil do Purificador Acqualimp Baixo Pia. Retire a embalagem plástica e rosqueie na tampa até o final conforme figura 2. Posicione o anel de vedação no copo e rosqueie na tampa até o final, conforme figura 3.

## Limpeza e Manutenção

Para limpeza externa do Purificador, utilize pano úmido e sabão neutro, secando na sequência. Não faça a limpeza com produtos abrasivos, sabões cáusticos, álcool ou solventes. Feche o registro geral de água quando não utilizado por longos períodos de tempos. No retorno da utilização do Purificador, descarte aproximadamente 2 litros de água